


USB Reflex Plus

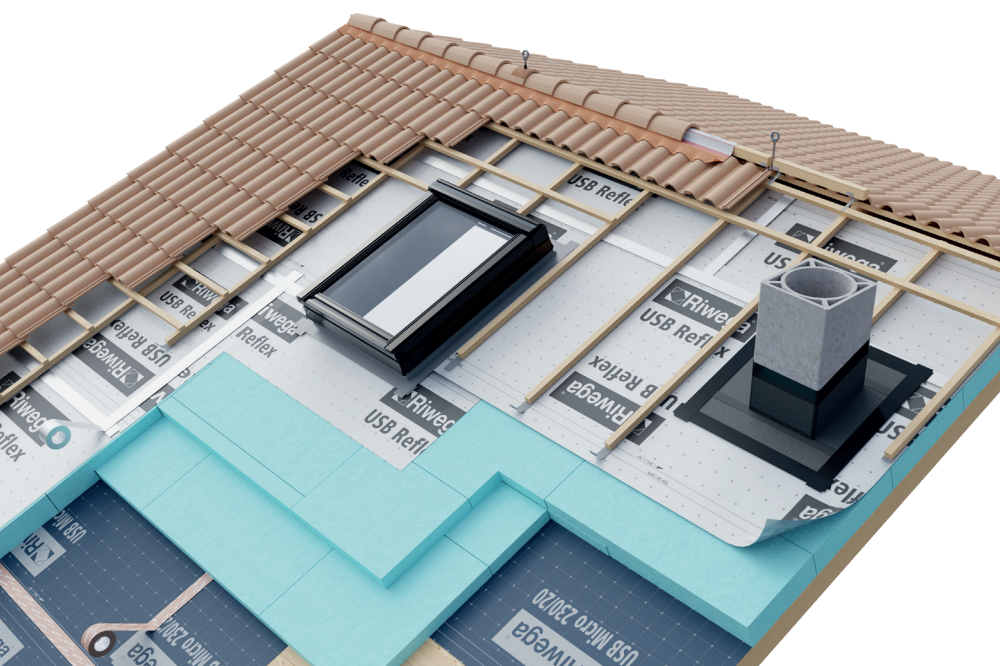

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

L'impermeabilità con la massima riflettentza

- Membrana impermeabile altamente traspirante
- Riduce l'apporto di calore al coibente grazie alla sua superficie riflettente
- Consigliata in combinazione con coibenti sintetici a massa ridotta
- Il beneficio della riflettentza anche per la facciata ventilata a giunti chiusi

Caratteristiche:



Classificazione:



Scheda tecnica

Materiale	PP.PP.Alu.PE	
Film	PP	
Colore	Argento	
Durabilità sotto FTV integrato	NO	
Massa areica	EN 1849-2	200 g/m ²
Spessore		0,50 mm
Valore Sd	EN ISO 12572	0,045 m
DVA Diffusione vapore acqueo	EN ISO 12572	~ 530 g/m ² /24 h
Colonna d'acqua	EN 20811	>350 cm
Test pioggia battente	TU Berlin	superato
Classe d'impermeabilità	EN 1928 (Met. A)	W1
Coefficiente di riflessione		0,95 R
Resistenza strappo MD/CD*	EN 12311-1	350 / 190 N/50mm
Allungamento a rottura MD/CD*	EN 12311-1	30 / 70 %
Strappo da chiodo MD/CD*	EN 12310-1	200 / 200 N
Classe di reazione al fuoco	EN 13501-1	E
Stabilità raggi UV		4 mesi
Resistenza alle temperature		-40°/+100°C

*MD = longitudinale CD = trasversale

Riwega Srl declina ogni responsabilità per utilizzi impropri dei prodotti



Composizione:

Strato in alu preforato con film protettivo antiossidante in PE ①

Retina di rinforzo in PE ②

Film funzionale in PP ③

Strato protettivo in PP ④

Articolo e dimensioni

Articolo	Articolo TOP SK	Larghezza (m)	Lunghezza (m)	Bancale (m ²)
02010302	02020309	1,5	50	2250